


Administracja Serwerami Sieciowymi

1. W macierzach dyskowych stosuje się rozwiązania
 - a. RAID 5
 - b. RG 42
 - c. RGB 5
 - d. AK 4
2. W serwerze najlepiej zainstalować podsystem dyskowy
 - a. ATA
 - b. SATA
 - c. SCSI
 - d. EISA
3. Najwięcej miejsca na nośniku wymiennym zajmuje kopia zapasowa
 - a. pełna
 - b. przyrostowa
 - c. różnicowa
 - d. spiralna
4. Przykładem usług katalogowych są
 - a. NDS
 - b. AD
 - c. DHCP
 - d. 802.3
5. W sieci przedstawionej na rysunku poniżej na komputerze A zainstalowano oprogramowanie serwera DHCP i serwera WWW. Co należy zrobić żeby usługi świadczone przez serwer A były widoczne w całej sieci?

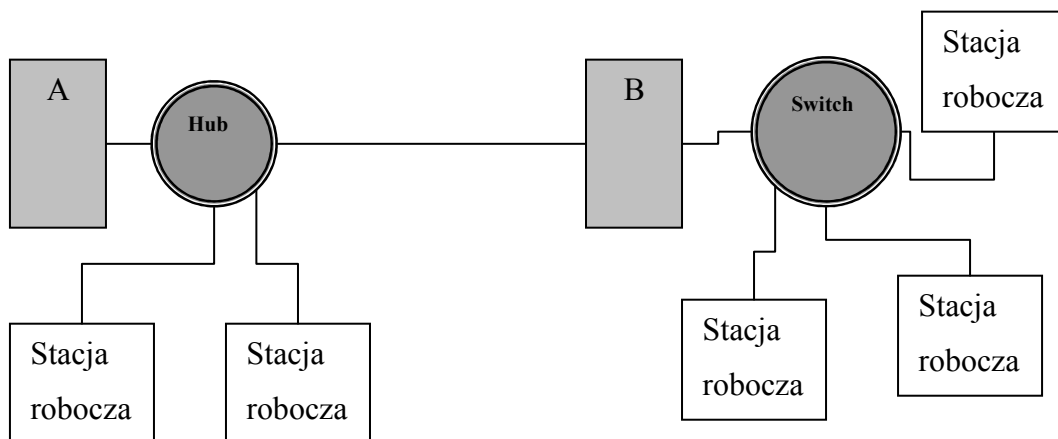

- a. Włączyć routing na komputerze A
- b. Włączyć usługę DHCP relay agent na komputerze B
- c. Włączyć routing na komputerze B
- d. Włączyć usługę DHCP relay agent na komputerze A